

NOWY PUNKT WIDZENIA



aluplast®

Katalog systemów PCV



ABM Jędraszek to rodzinna firma, która od ponad dwudziestu lat zajmuje się produkcją stolarki PCV i aluminium. Na każdym etapie tworzenia naszych okien i drzwi, poddajemy je szczegółowym kontrolom – wszystko po to, aby w pełni sprostać oczekiwaniom klientów, którzy na przestrzeni lat oczekują coraz więcej. Naszą firmę stworzyliśmy z pasji i z pasją ją rozwijamy – co widać w jakości naszych produktów.

ABM Jędraszek to przede wszystkim ludzie – doświadczeni fachowcy, pełni pasji specjaliści, niezawodni pracownicy produkcji. Wszyscy oni dbają o to, aby okna i drzwi, które trafiają do naszych partnerów handlowych na terenie całej Europy, przez całe lata cieszyły odbiorców doskonałą jakością i nowoczesnym designem.

Świadomi zmian toczących się wokół nas, postawiliśmy sobie za cel dostarczać naszym klientom produkty nie tylko do budowy domu, ale też do tworzenia szczęśliwej, spokojnej przestrzeni osobistej. Cieszy nas poczucie bezpieczeństwa, jakie dostarczamy klientom wraz z naszymi produktami. Wierzymy w miejsca, w których czujemy się lepiej niż gdziekolwiek indziej. Od ponad 20 lat pomagamy budować takie wyjątkowe przestrzenie do życia, pracy i odpoczynku.

Wierzymy, że nasz **NOWY PUNKT WIDZENIA** jest w stanie zmienić na lepsze każdą przestrzeń.

Ideal NEO 76 AD/MD


Minimalistyczny design - Nowoczesna technologia

System Aluplast Ideal Neo 76 to rozwiązanie, które ma spełniać najwyższe wymagania zarówno w kwestiach termiki jak i wymagań stawianych przez projektantów. Głębokość zabudowy to 76 mm, a wysokość całego zestawu to 110 mm.

Zastosowanie przyłgi środkowej w wariantcie MD nie tylko zapewnia lepszą szczelność konstrukcji, ale zwiększa również poziom bezpieczeństwa utrudniając dostęp do okuć.

Ważnym aspektem dla projektantów jest zastosowanie wąskich przyłg, które zwiększają dopływ światła do wnętrza i nadają konstrukcji lżejszego charakteru.

- System 5-6 komorowy
- Głębokość ramy 76 mm, skrzydła 78 mm - wysokość 110 mm
- Uw minimum: 0,76 W/m²K
- Maksymalne szklenie : 54 mm
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec
- Stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Zgrzew V-perfect

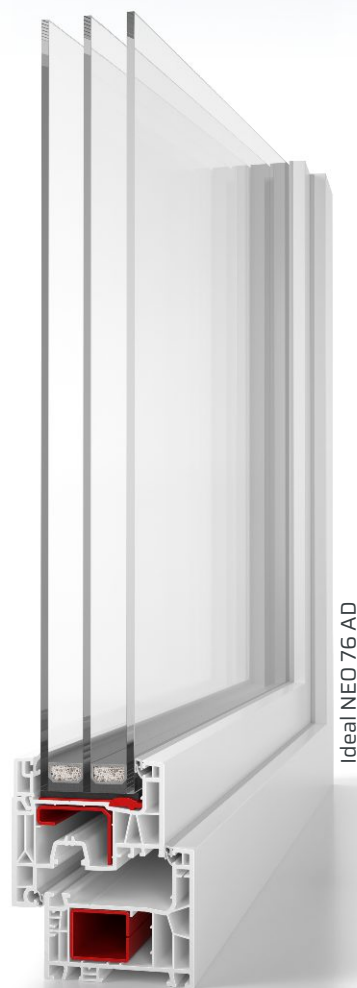


renderingi mają charakter poglądowy

Ideal NEO 76 Renowacja

Aluplast IDEAL NEO 76 Reno to kolejny system z rodziny NEO. Jeszcze lepsza termika w obiektach w których konieczne jest zastosowanie ramy renowacyjnej. Rama renowacyjna w NEO występuje w dwóch wariantach - płetwa wewnętrzna dostępna jest w wymiarach 40mm oraz 70mm.

- System 5-6 komorowy
- Głębokość ramy 76mm, skrzydła 78 mm
- Uw minimum: 0,76 W/m²K
- Maksymalne szklenie : 54 mm
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec
- Stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Zgrzew V-perfect

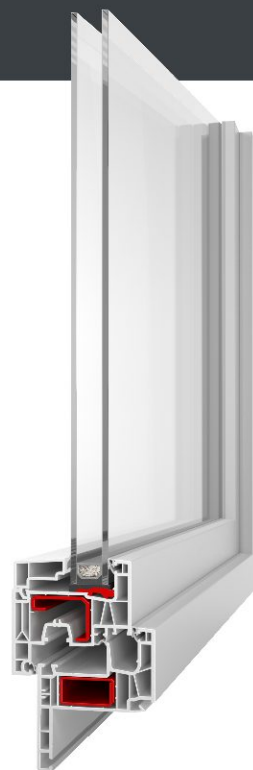

Ideal NEO 76 Monoblock

Idąc w ślady popularnego na rynku IDEAL 4000 również rodzina NEO posiada profil MONOBLOCK. Do wyboru mamy ramy o głębokościach: 122 mm, 142 mm oraz 162 mm.

- System 6 komorowy
- Głębokość ramy 122, 142, 162 mm, skrzydła 78 mm
- Uw minimum: 0,76 W/m²K
- Maksymalne szklenie : 54 mm
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec
- Stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Zgrzew V-perfect



Intertec 85MD

Nowy standard ciepła

Aluplast Intertec 85MD to kolejny krok w temacie systemów profili okiennych. Założeniem systemu jest uzyskanie jak najlepszych parametrów termicznych.

6 komór w skrzydle, 7 komór w ramie, głębokość ramy 85 mm oraz pakiety szklenia do 51 mm pozwalają na uzyskanie U_w minimum 0,73 W/m²K.

Nowo zaprojektowana środkowa płetwa uszczelniająca pełni nie tylko funkcję ochronną dla mechanizmów okna, ale zwiększa też ochronę przed wiatrem, deszczem.

Sama konstrukcja okna zapewnia również lepszą izolację akustyczną.

- 7 komór w ramie, 6 komór w skrzydle
- Głębokość ramy 85 mm, wysokość 115 mm
- U_w minimum: 0,73 W/m²K
- Maksymalne szklenie : 51 mm
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec
- Stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Zgrzew V-perfect



Ideal 4000

Jeden system - Wiele możliwości

Aluplast Ideal 4000 to system kompletny dopasowany do potrzeb wielu rynków.

Podstawową systemu jest rama 70 mm, a kształt skrzydła umożliwia zastosowanie pakietów szybowych aż do 48 mm.

Szeroki wybór stylistyki profili pozwala na dopasowanie okien do różnych aranżacji.

- System 5 komorowy
- Głębokość ramy 70 mm, wysokość 114 mm
- U_w minimum: 0,8 W/m²K
- Maksymalne szklenie: 42 mm
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec
- Stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Zgrzew V-perfect



Ideal 4000 Renowacja

Aluplast IDEAL 4000 RENO to jeden z wariantów klasycznego IDEAL 4000.

Ramy renowacyjne umożliwiają montaż okien na starych ościeżnicach co jest szczególnie wykorzystywane na rynku francuskim czy włoskim.

Profil ten charakteryzuje się opaską od wewnątrz o wymiarach 40 lub 65 mm, która pełni rolę maskowania. W przypadku konieczności maskowania od strony zewnętrznej okna można zastosować szereg, kompatybilnych z ramą, profil dodatkowych.

- System 5 komorowy
- Głębokość ramy 70 mm
- Uw minimum: 0,8 W/m²K
- Maksymalne szklenie: 42 mm
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec
- Stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Zgrzew V-perfect



Ideal 4000 Monoblock

Aluplast IDEAL Monoblock to rozwiązanie dedykowane dla rynku francuskiego gdzie okna często montowane są w warstwie ocieplenia.

Specjalna profil opasający od strony zewnętrznej pozwala zamaskować ocieplenie zwiększając tym samym głębokość ramy okna. Możliwe głębokości ramy to 70, 102, 122, 142 lub 162 mm.

Od strony wewnętrznej rama wyposażona jest w przylgę pełniącą również charakter maskujący.

- System 5 komorowy
- Głębokość ramy 70, 102, 122, 142 lub 162 mm
- Uw minimum: 0,8 W/m²K
- Maksymalne szklenie: 42 mm
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec
- Stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Zgrzew V-perfect



Multi Slide 96

System Aluplast Multi Slide to funkcjonalny system, który pozwala zastąpić tradycyjne drzwi balkonowe. Ten 3 komorowy system posiada ramę o głębokości 96 mm oraz uszczelki szczotkowe.

System umożliwia tworzenie konstrukcji w wielu różnych konfiguracjach pozwalając na dopasowanie konstrukcji do różnych aranżacji.

- System 3 komorowy
- Głębokość ramy 96 mm
- U_w minimum: 1,19 W/m²K
- Maksymalne szklenie: 34 mm
- Szyba 4/16/4 $U=1,1$ W/m²K
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec



HST 85

Twój dom jeszcze bliżej natury

System podnoszono-przesuwny Aluplast HST 85 to rozwiązanie dla tych, którzy marzą o dużych, przeszklonych przestrzeniach. Dzięki głębokości skrzydła 85 mm, ramy 197 mm i możliwości montażu szklenia do 51 mm, system ten osiąga wyjątkowo niskie współczynniki przenikania ciepła, spełniając wymogi budownictwa pasywnego.

Specjalny mechanizm sprawia, że nawet ciężkie skrzydła można przesuwają lekko i bez wysiłku.

Niski próg zapewnia bezbarierowe przejście, idealne dla rodzin i osób starszych.

HST 85 to synonim nowoczesnego designu, efektywności energetycznej i komfortu użytkowania, co czyni go wyborem premium dla wymagających klientów.

- Głębokość skrzydła 85 mm, ramy 197 mm
- U_w minimum: 0,63 W/m²K
- Maksymalne szklenie: 51 mm
- Maksymalny wymiar skrzydła 3000 mm szerokości i 2700 mm wysokości.
- Innowacyjny mechanizm zamykania
- Wiele wariantów konfiguracji
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec




Smart Slide NEO


Więcej i więcej!

Aluplast Smart-slide NEO to kolejny produkt z tej serii. Ten nowy system przesuwany wychodzi poza znane dotąd standardy. Większe konstrukcje, więcej ciepła i więcej możliwości. Smart Slide NEO pozwala na tworzenie dużych konstrukcji o wymiarach do 6000x 2500mm mając na uwadze potrzeby klientów i projektantów w dążeniu do dużych przeszkleń. Dzięki unikalnej konstrukcji, system ten zapewnia parametry szczelności porównywalne z tradycyjnymi oknami. Specjalny mechanizm docisku skrzydła gwarantuje idealne dopasowanie uszczelek, co przekłada się na lepszą izolację termiczną i akustyczną. Innowacyjny mechanizm sprawia, że obsługa systemu jest intuicyjnie prosta i nie wymaga użycia dużej siły, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla każdego użytkownika. Smukłe profile i ukryte okucia nadają systemowi elegancki, minimalistyczny wygląd, który doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą.

- Głębokość ramy 154 mm
- Uw minimum: 0,74 W/m²K
- Maksymalne szklenie: 52 mm
- Innowacyjny mechanizm zamykania
- Bogata kolorystyka - paleta standardowa, Woodec oraz Aludec

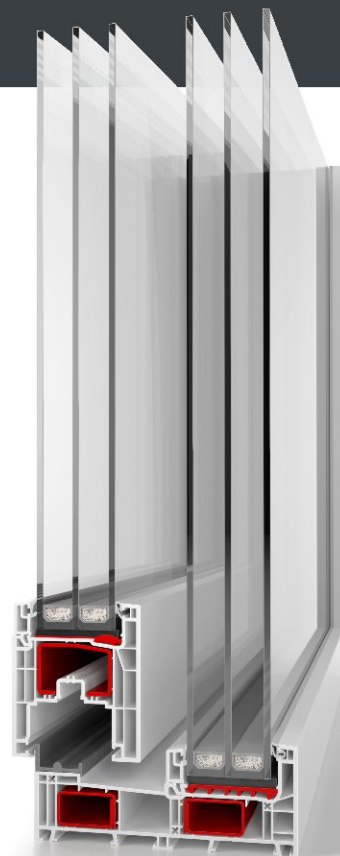

KOLORY STANDARDOWE



BIAŁY
9016



CIEMNY DĄB
AP 06



ŻŁOTY DĄB
AP 23



ORZECH
AP 27



ANTRACYT STRUKTURALNY
AP 40



SZARY ANTRACYTOWY
(struktura.piasku)
AP 60



DĄB KHAKI
AP 95



TURNER OAK MALT
AP 40 (WOODEC)



JET BLACK
AP 04 (ALUDEC)

KOLORY NIESTANDARDOWE

- AP 01 dąb specjalny
- AP 02 dąb naturalny
- AP 05 mahoni
- AP 11 daglezja
- AP 15 oregon III
- AP 25 palisander
- AP 26 ciemnobrązowy mat
- AP 28 walnuss terra
- AP 29 walnuss amaretto
- AP 30 ciemny zielony
- AP 32 ciemny czerwony
- AP 34 szary
- AP 41 stalowy niebieski
- AP 42 szary agatowy
- AP 43 zielony
- AP 44 biały
- AP 47 brylantowy niebieski

- AP 50 kremowy
- AP 52 brzoza
- AP 61 szary st.piasku
- AP 62 szary bazaltowy st. piasku
- AP 63 aluminium szczotkowane
- AP 65 szary kwarcowy st.piasku
- AP 69 ciemny grafitowy
- AP 71 jet black matt
- AP 75 dąb sheffield jasny
- AP 79 alux db 703
- AP 86 biały papirusowy
- AP 87 szary beżowy
- AP 88 szary kwarcowy
- AP 90 szary jedwabisty
- F9 betonowy szary
- AP 93 dąb sheffield brązowy
- AP 94 dąb sheffield szary

WOODEC

- AP 20 sheffield oak alpine
- AP 21 sheffield oak concrete
- AP 22 turner oak toffee
- AP 35 turner oak walnut
- AP 39 turner oak amber

ALUDEC

- AP 03 szary antracytowy
- AP 07 db 703
- AP 08 bazaltowy szary
- AP 12 szary umbra
- AP 14 szary kwarcowy
- AP 36 biały traffic
- AP 37 szary window

KLAMKI

Nasza klasyczna linia klamek Roto Line to zaawansowane rozwiązania techniczne, certyfikowane znakiem RAL, niezawodnie działające przez długie lata. Elegancki wzór o łagodnej linii w połączeniu z elementami z aluminium zapewnia komfortową obsługę. Klamka Roto Swing to dużo więcej niż zwykły uchwyt: to wyróżnik Twojego okna, wyjątkowy, indywidualny element stylu, który poprawia jego estetykę i nadaje mu indywidualny charakter.

MODELE KLAMEK ROTO LINE



MODELE KLAMEK ROTO SWING



MODELE KLAMEK MEDOS VICTORY (standard w profilach 5-komorowych)



MODELE KLAMEK MEDOS DUBLIN



MODELE KLAMEK HOPPE HAMBURG



MODELE KLAMEK HOPPE TOULON



PODSTAWOWA KOLORYSTYKA KLAMEK ROTO



R07.2

R01.1

R01.3

R02.2

R04.1

R03.1

R05.5

R05.3

SZKŁO ORNAMENTOWE


Szkło ornamentowe pomimo iż nie jest całkowicie przezroczyste, doskonale przepuszcza światło. Należy pamiętać, że szkło ornamentowe nie powinno być dobierane na podstawie opisu, lecz na podstawie wzoru.



ALTDEUTSCH
BEZBARWNY




ATLANTIC




CHINCHILLA




CREPI



DELTA



SILVIT



FLOAT MATOWY



FLUTES PIASKOWANY



KATHEDRAL



KURA BEZBARWNA



MASTER CARRE



ABM Jędraszek sp.j.
Piłsudskiego 3H, 95-200 Pabianice
+48 42 225 52 11/12, dok@abm-jedraszek.pl
www.abm-jedraszek.pl

01-2026