

NOWY PUNKT WIDZENIA



Katalog systemów PCV




OKNA EFECTLINE

JAKOŚĆ I CENA W PARZE

System Efectline to solidna pięciokomorowa konstrukcja. Profil ten posiada wysokość 109 mm. Okno, w którym zastosowano profil Efectline, posiada zatem większą szybę, a to wpływa na lepsze doświetlenie pomieszczenia.

- System 5-cio komorowy
- Dostępny tylko w kolorze białym
- Listwa przyszybowa prosta
- Uszczelki w kolorze czarnym lub szarym

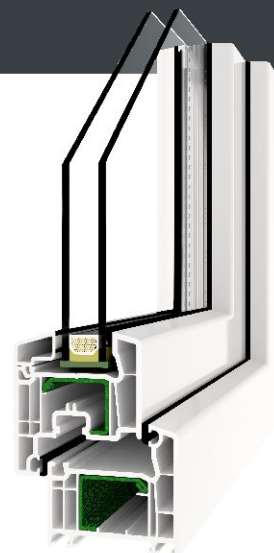

OKNA PERFECTLINE

PERFEKCJA W KAŻDYM CALU.

Okna Perfectline posiadają w pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu skrzydła) o szerokości ramy równej 70 mm. Zapewnia to efektywną ochronę ciepłą.

Skoro perfekcyjny to kompleksowy i różnorodny – okna Perfectline dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, znacząco rozszerzającej wybór w stosunku do kolorów standardowych. Okleiny drewnopodobne czy imitujące metal? Wybór należy do Ciebie.

- System 5-cio komorowy
- Kolory jednostronne zewnętrzne i obustronne barwione w masie
- Listwa przyszybowa prosta lub zaokrąglona do wyboru
- Uszczelki w kolorze czarnym lub szarym. Uszczelka wypełniająca dolny poziom ramy w kolorze białym, czarnym lub karmelowym
- Szyba 4/16/4 U=1,1 W/m²K




OKNA S-LINE

PIĘKNY I PRAKTYCZNY.

S-line to profil z zaokrąglonymi krawędziami – wewnętrznymi i zewnętrznymi. To piękne okno zapewnia trwałą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz hałasem z zewnątrz!

S-LINE, to doskonałe połączenie estetyki i nowoczesnych rozwiązań.

- System 5-cio komorowy
- Kolory jednostronne zewnętrzne i obustronne barwione w masie
- Listwa przyszybowa prosta lub zaokrąglona do wyboru
- Uszczelki w kolorze czarnym lub szarym. Uszczelka wypełniająca dolny poziom ramy w kolorze białym, czarnym lub karmelowym
- Szyba 4/16/4 U=1,1 W/m²K

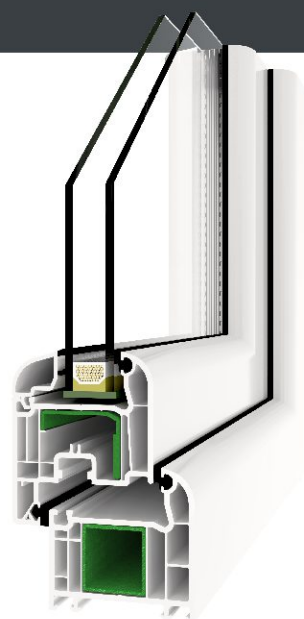

OKNA SWINGLINE

PERFEKCJA W KAŻDYM CALU.

Okna Swingline posiadają w pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu skrzydła) o szerokości ramy równej 70 mm. Zapewnia to ochronę cieplną na wysokim poziomie.

Profil Swingline posiada półzlicowane skrzydło, co ułatwia pielęgnację okna, a także przyczynia się do uzyskania oryginalnego efektu wizualnego całości fasady. Okna z tym systemem spełniają oczekiwania klientów, którzy cenią sobie nowoczesność, przy zachowaniu harmonii życia codziennego.

- System 5-cio komorowy
- Kolory jednostronne zewnętrzne i obustronne barwione w masie
- Listwa przyszybowa prosta lub zaokrąglona do wyboru
- Uszczelki w kolorze czarnym lub szarym. Uszczelka wypełniająca dolny poziom ramy w kolorze białym, czarnym lub karmelowym
- Szyba 4/16/4 U=1,1 W/m²K



OKNA SOFTLINE 82

NOWA GENERACJA PROFILI OKIENNYCH

Profile Softline 82 to jedyne, dostępne na rynku profile o szerokości 82 mm i 7-komorowej budowie. Niezwykle ciepłe i energooszczędne – przy zastosowaniu odpowiedniego pakietu szybowego, okna w tym systemie można montować nawet w domach w standardzie pasywnym!

W oknach Softline 82 można zastosować niemal niewidoczny, płaski zgrzew, a także wykończenie V-perfekt. W obu przypadkach gładka powierzchnia łączenia jest niezwykle estetyczna a przy tym łatwa w codziennej pielęgnacji!

- 7 komorowa rama i 6 komorowe skrzydło, 82 mm głębokości zabudowy
- Potrójny pakiet szybowy 4/18/4/18/4 $U=0,5$ W/m²K
- Ciepła ramka dystansowa
- Potrójny układ uszczelek (zewnątrzna, środkowa, wewnętrzna) dający doskonałą izolację zimna, wilgoci i hałasu
- Możliwość zastosowania pakietów szybowych do 54 mm
- Osadzenie szyby w profilu na głębokość 25 mm zapewnia większe bezpieczeństwo oraz ogranicza skraplanie się pary wodnej
- Klamka Roto Secustic



OKNA SOFTLINE 76

RÓŻNICA, KTÓRĄ TRZEBA ZOBACZYĆ

Softline 76 to pięciokomorowy, profil o głębokości 76 mm, pomaga znacząco obniżyć koszty ogrzewania domu. Okna z tym profilem mają układ uszczelek zewnętrznych oraz dodatkową uszczelkę środkową, która zwiększa ochronę przed hałasem, wilgocią i przenikaniem zimna – zapewnia to ochronę ciepłą na najwyższym poziomie. W oknach z systemem Softline 76 można zastosować niemal niewidoczny, płaski zgrzew.

- 5-komorowy system profili okiennych głębokości zabudowy 76 mm
- Potrójny pakiet szybowy 4/18/4/18/4 $U=0,5$ W/m²K
- Potrójny układ uszczelek (zewnątrzna, środkowa, wewnętrzna) dający doskonałą izolację zimna, wilgoci i hałasu
- Osadzenie szyby w profilu na głębokość 25mm zapewnia większe bezpieczeństwo oraz ogranicza skraplanie się pary wodnej
- Ścianki zewnętrzne profili Softline 76 mają grubość 3 mm z tolerancją +/- 0,2mm – spełniają najwyższe standardy RAL – „Klasa A”




PATIO ALVERSA

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Okna i drzwi tarasowe przesuwne są idealnym połączeniem salonu, z przestrzenią na zewnątrz domu. Ich skrzydła, podczas otwierania, otwierają się wygodniej niż skrzydła rozwierne, gdyż nie zajmują miejsca w domu i pozwalają w pełni wykorzystać przestrzeń mieszkalną.

Okucie Patio Alversa można zamówić w wersji równoległej lub uchylno-przesuwnej. W zależności od wariantu – do wyboru z funkcją mikrowentylacji lub wentylacji w pozycji uchylnej. System przesuwny można stosować do każdego rodzaju materiału (PVC i aluminium).

Obsługa wszystkich drzwi tarasowych przesuwnych jest intuicyjna i wyjątkowo wygodna: pozycje klamki są dokładnie takie same jak w standardowych oknach rozwierno-uchylnych.

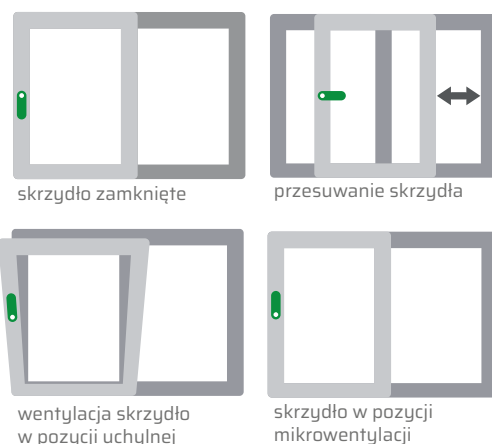


VEKAMOOVE 76

WIĘCEJ PRZESTRZENI, WIĘCEJ ŚWIATŁA, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

System przesuwny VEKAMOVE 76, redefiniuje pojęcie komfortu i funkcjonalności w nowoczesnym budownictwie.

Jest to jedyny system przesuwny o głębokości zabudowy 76mm, który posiada obwodowe środkowe uszczelnienie, tworzące dodatkową, trzecią płaszczyznę uszczelniającą.

Szerokość elementu do 4,20m gwarantuje maksymalne doświetlenie, co sprawia, że wnętrze wygląda jaśniej i przyjemniej.

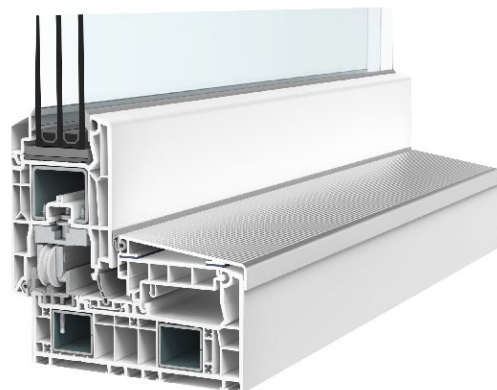

- Liczba uszczelek 3
- Liczba szyb: 2-3
- Komory w skrzydle: 5
- Współczynnik Uw: od 0,817 W/(m²K)
- Max. Grubość szklenia: 48 mm
- Głębokość profilu 76/150 mm
- Obszerna paleta oklein w tym gładkich i matowych

DRZWI HST SLIDE

IDEALNE POŁĄCZENIE PRZESTRZENI

Drzwi podnosząco-przesuwne tarasowe Slide stanowią idealne połączenie przestrzeni wewnętrznej z zewnętrzną. Zapewniają atrakcyjny widok, światło i świeże powietrze na każde życzenie. Są doskonałym elementem dużych przeszkleń, które świetnie komponują się z nowoczesnymi wystrojami domowych salonów, ale także sal imprezowych czy biur. System uchylno-przesuwny jest praktycznym rozwiązaniem wykorzystywanym w realizacjach najróżniejszej skali. Pozwala on skutecznie wkomponować oba skrzydła nawet w niewielką przestrzeń.

Dzięki zastosowaniu tego systemu, możemy zrealizować najśmielsze projekty architektoniczne z przeszkleniami, o wyjątkowo dużych gabarytach. Do produkcji drzwi tarasowo - przesuwanych HST wykorzystujemy dwa profile PVC marki Veka - Slide 70 oraz Slide 82.



DRZWI VEKAMOTION


WIĘCEJ ŚWIATŁA W TWOIM DOMU

Vekamotion 82 to unikalna konstrukcja, która spełnia najwyższe wymagania architektów, wykonawców i inwestorów.

Drzwi w systemie podnosząco-przesuwny Vekamotion 82 pozwalają uzyskać panoramiczny widok na otoczenie domu, co jest niezwykle ważne we współczesnej architekturze.

Vekamotion 82 to innowacyjne rozwiązanie całkowicie kompatybilne z systemem Softline 82.


Elementom wielkoformatowym stabilność zapewniają wzmacniające zbrojenia, a nowy próg – zastosowany w tym systemie – umożliwia bezprogowy montaż. Przy zastosowaniu odpowiedniego pakietu szybowego, przenikalność ciepła dla tego produktu równa jest $0,78 \text{ W/(mK)}$! Doskonała izolacja cieplna i akustyczna a także wodoszczelność w najwyższej klasie 9A, to tylko niewielka część atutów tego produktu. Szeroki wybór wariantów kolorystycznych w systemie Vekamotion 82 to zwieńczenie tego innowacyjnego rozwiązania, dopasowane do najbardziej wymagających klientów.

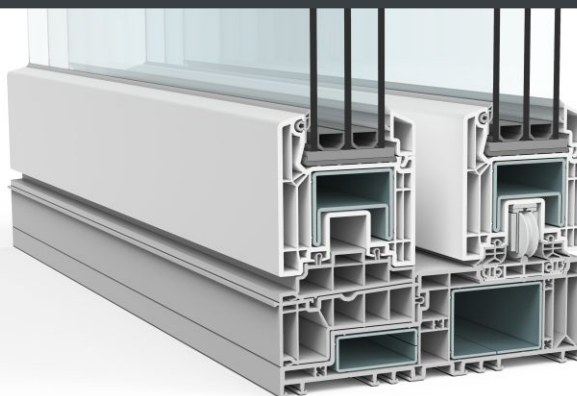


DRZWI VEKAMOTION MAX

Czy można chcieć więcej?

Oczywiście! Vekamotion 82 MAX to wersja XL tego doskonałego w każdym calu systemu drzwi podnosząco-przesuwnych. W tym wariantie zastosowano maksymalną powierzchnię szkła przy minimalnej powierzchni profili, dzięki czemu okno tarasowe wydaje się niemal bezramowe.

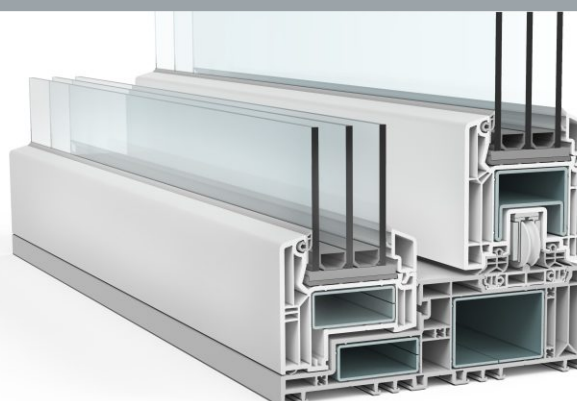

KOLORY STANDARDOWE




BIAŁY



ZŁOTY DĄB
2178001




ORZECH
2178007



DĄB BAGIENNY
2052089



WINCHESTER
49240



CIEMNOSZARY
701605



CIEMNOSZARY JEDWAB
4367003

KOLORY NIESTANDARDOWE

- AGATOWO SZARY 703805
- ALUMINIUM SZCZOTKOWANE SREBRNE 4361002
- ALUMINIUM SZCZOTKOWANE 4361001
- BAZALTOWO-SZARY GŁADKI 701205083
- BAZALTOWO-SZARY 701205
- BIAŁY 915205
- BORDOWY 300505
- BRĄZ 887505
- BRYLANTOWO- NIEBIESKI 500705
- CIEMNOZIELONY 612505
- CZARNO-BRĄZOWY 851805
- CZERWONO-BRĄZOWY 308105
- DAGLEZJA 3069037
- DAGLEZJA CIENIOWANA 3152009
- DĄB RUSTYKALNY 3156003
- GRANATOWY 515005
- JASNOSZARY 725105
- JASNY DĄB 3118076
- KARMINOWO-CZERWONY 305405
- KOBALTOWO-NIEBIESKI 501305
- KOŚĆ SŁONIOWA 101505
- KREMOWO-BIAŁY 137905
- KWARCOWO-SZARY 703905
- ŁUPKOWO-SZARY GŁADKI 701505
- ŁUPKOWO-SZARY 701505083
- MACORE 3162002
- NIEBIESKI MONUMENTALNY 500405
- NIEBIESKO-ZIELONY 600405
- OREGON III 2115008
- PALISANDER 3202002
- PAPIRUSOWO-BIAŁY 901805
- PLATYNA CROWN 1293001
- PLATYNA EARL 1293010
- PLATYNOWO- KWARCOWY 1293002
- RUBINOWY-CZERWONY 300305
- SHOGUN AC 49197
- SHOGUN AD 49195
- SHOGUN AF 49198
- SIENA PN NOCE 49237
- SIENA PR ROSSO 49233
- SOSNA GÓRSKA 3069041
- SREBRNO-SZARY GŁADKI 715505083
- SREBRNO-SZARY 715505
- ZIELONY 600505
- ZIELONY MONUMENTALNY 992505
- ŻÓŁTY 108705

KOLORY SPECTRAL (ultramątowe)*

- ANTRACYTOWY 701605001
- BIAŁY 915205001
- BORDOWY 300505001
- CIEMNOZIELONY 600900001
- GRAFITOWO-CZARNY 901100001
- GRANATOWY 515005001
- MLECZNOBIAŁY 901000001
- PLATYNOWO-SZARY 704000001
- SEPIA BRĄZ 801405001
- UMBRA 800400001
- ZIELONY MONUMENTALNY 992505001
- DĄB TENDER 900000010
- DĄB TENDER BIAŁY 900000009
- DĄB TENDER SZARY 900000011

*tylko okna SOFTLINE 82

SZKŁO ORNAMENTOWE


Szkło ornamentowe pomimo iż nie jest całkowicie przezroczyste, doskonale przepuszcza światło. Należy pamiętać, że szkło ornamentowe nie powinno być dobierane na podstawie opisu lecz na podstawie wzoru.



ALTDEUTSCH
BEZBARWNY




ATLANTIC




CHINCHILLA




CREPI



DELTA



DELTA MATOWA



FLOAT MATOWY



FLUTES PIASKOWANY




KATHEDRAL




KURA BEZBARWNA



MASTER CARRE




MASTER LIGNE



MASTER POINT



NIAGARA PIASKOWANA



SILVIT

KLAMKI

Nasza klasyczna linia klamek Roto Line to zaawansowane rozwiązania techniczne, certyfikowane znakiem RAL, niezawodnie działające przez długie lata. Elegancki wzór o łagodnej linii w połączeniu z elementami z aluminium zapewnia komfortową obsługę. Klamka Roto Swing to dużo więcej niż zwykły uchwyt: to wyróżnik Twojego okna, wyjątkowy, indywidualny element stylu, który poprawia jego estetykę i nadaje mu indywidualny charakter.

MODELE KLAMEK ROTO LINE



MODELE KLAMEK ROTO SWING



MODELE KLAMEK MEDOS VICTORY (standard w profilach 5-komorowych)



MODELE KLAMEK MEDOS DUBLIN



MODELE KLAMEK HOPPE HAMBURG



MODELE KLAMEK HOPPE TOULON



PODSTAWOWA KOLORYSTYKA KLAMEK ROTO



R07.2

R01.1

R01.3

R02.2

R04.1

R03.1

R05.5

R05.3

OKUCIA ROTO NX

W naszych oknach, jako standard stosujemy okucia ROTO NX.

Roto NX to synonim większego bezpieczeństwa.

Bezpieczniej jest też stosowanie samego okucia.

Może być ono używane do skrzydeł o większej nośności i to już w standardzie.

Okucie Roto NX zapewnia również większy komfort użytkowania np. dzięki udoskonalonej mikrowentylacji Roto NX to nie tylko praktyczne, ale też niezwykle nowoczesne rozwiązanie.

- prosty i szybki montaż
- wysoki komfort obsługi i optymalna funkcjonalność
- maksymalna odporność na korozję



ROTO DESIGNO

Roto Designo wyróżnia się ukrytą stroną zawiasową, pozostawiając na widoku jedynie to, co najważniejsze - nowoczesne okno, idealnie wpasowujące się w nowoczesne budownictwo.

Zawiasy ukryte są pod przylgą skrzydła - dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma potrzeby stosowanie osłonek.



ROTO KOMFORT

Okucie Roto Komfort ułatwia otwieranie i zamykanie trudno dostępnych okien. W oknie Roto NX Komfort poziomo zamontowana klamka znajduje się w dolnym ramieniu skrzydła, dzięki czemu jest zawsze w zasięgu ręki, nawet w pozycji siedzącej. Jest ona dłuższa od zwykłej klamki i ma większe ramię dźwigni, co znacznie ułatwia obsługę nawet dużych i ciężkich okien. Nie musisz wspinać się na palce, żeby otworzyć okno.



ROTO „TILT-FIRST”

Opracowując technologię „Tilt-First” (najpierw uchył, potem otwórz) Roto zadbało o bezpieczeństwo najmłodszych.

Inteligentny mechanizm zabezpieczający blokuje skrzydło w pozycji uchyłu po przekręceniu klamki o 90° (poziomo). Klamka z wkładką cylindryczną nie pozwala na przejście skrzydła z pozycji uchylenia do otwarcia.

Dopiero przekręcenie klucza zwalnia blokadę i umożliwia otwarcie okna.



SKRZYDŁO
UCHYŁONE



SKRZYDŁO
OTWARTE
PO PRZEKRĘCENIU
KLUCZA



ABM Jędraszek sp.j.
Piłsudskiego 3H, 95-200 Pabianice
+48 42 225 52 11/12, dok@abm-jedraszek.pl
www.abm-jedraszek.pl

2025-08